




MACCHINE E IMPIANTI PER INDUSTRIE ALIMENTARI

CONFEZIONATRICE TERMOFORMATRICE AUTOMATICA TB 20/220 F500 USATA

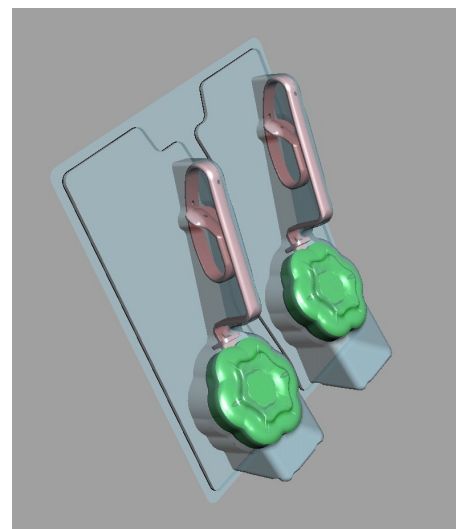

Caratteristiche tecniche

- Impostazione del valore del passo di avanzamento sul tastierino di comando
- Fascia del film regolabile variabile fino a 550 mm
- Passo di avanzamento (indicativo) variabile fino a 300 mm
- Produttività fino a 13/15 battute/min.
- Lunghezza utile zona di carico ca. 1200 mm
- Lunghezza globale macchina ca. 6000 mm
- Temperature di riscaldamento film e di termosaldatura regolabili mediante termoregolatori
- Riscaldamento film ottenuto con piastre calde a contatto
- Avanzamento film gestito da asse con servomotore brushless
- Sistemi di moltiplicatori di pressione meccanici per la saldatura e la tranciatura
- Tranciatura effettuata con dispositivo "matrice e punzone"
- Nastro trasportatore di uscita confezioni finite
- Tensione elettrica trifase 400 V 50 Hz
- Potenza installata 10 Kw
- Pressione aria compressa 8 Bar

Materiale delle confezioni

PVC o PET

Accessori compresi

APPARATI DI VARIAZIONE FASCIA/PASSO FILM

PORTABOBINA FILM INFERIORE MAGGIORATO PER BOBINE DI TIPO "JUMBO"

DISPOSITIVO PER IL CENTRAGGIO DEL FILM SUPERIORE PRESTAMPATO

FORMATO INSTALLATO

Confezione con dimensione 148 x 175 x prof. 32 mm, resa 3 pz./battuta,
con piedino alla base in "sottosquadro"



Impianti S.r.l. Unipersonale

Via dell'Artigianato 150 - VIGNOLA (MO) - ITALY - Tel. (+39) 059 774610 - Fax (+39) 059 763701

<http://www.macaut.it> E-mail: info@macaut.it